

**AK 4V
ausprobieren?**


Fragen Sie uns nach
Vorführfahrzeugen!



AK 4V ABSETZKIPPER

Innovativer Allrounder, verbreiterbar, absolute Flexibilität,
einfachste Bedienung – die richtige Entscheidung

TECHNISCHE DATEN

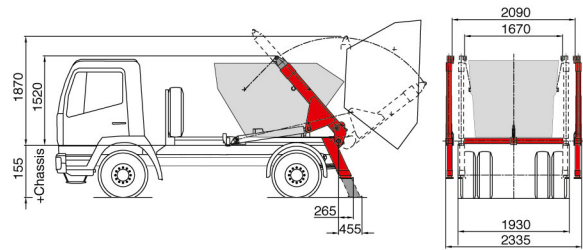

TOP-MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Behältertransport bis 10 m³
- verbreiterbar
- geringes Eigengewicht
- alle Funktionen feinfühlig steuerbar
- Einzelsteuerung der Hubarme
- Teleskopeinzelsteuerung
- Kipphaken mit hydraulischer Dämpfung

SERIENMÄSSIG AN BORD

- einzelsteuerbare FüÙe
- Einzelsteuerung der Hubarme
- Einzelsteuerung der Teleskope
- Kipphaken mit Folgesteuerung der Hakensicherung
- Lageüberwachung der Hubarme im Fahrerhaus
- Ladungssicherung nach VDI
- Hochentleerung

	AK 4V
Behälter	DIN 30735 von 2 m ³ bis 5 m ³ , DIN 30720-1 von 5 m ³ bis 10 m ³ unter Beachtung des Hubkraftdiagramms
Aufbaumöglichkeiten	auf 2-Achs-Fahrgestelle von 6.000 bis 10.000 kg zulässigem Gesamtgewicht
Hublast (Lkw-Standfläche)	bis 4.500 kg unter Beachtung des Hubkraftdiagramms
Hublast bei Unterflur- aufnahme (800 mm)	3.700 kg
Hublast mit ausgefah- renen Teleskoparmen	2.800 kg
Bausatzgewicht mit Pumpe, Tank und Ketten	1.150 kg
Durchschwenkhöhe ab Oberkante Hilfsrahmen unteleskopiert	1.870 mm
Teleskoparmlänge eingefahren	1.760 mm
Teleskopausschub	800 mm
Teleskoparmlänge ausgefahren	2.560 mm
Maximale Aufbaubreite	2.335 mm
Freier Durchgang zwischen Teleskoparmen	eingefahren 1.670 mm ausgefahren 2.090 mm
Fördermenge Hydraulikpumpe	≥ 2x13 l
Betriebsdruck	240 bar

KONTAKT

MEIER-RATIO GmbH

Zur GroÙen Halle 5
06844 Dessau-RoÙlau
Telefon: +49 340 260 46 - 0
Fax: +49 340 260 46 - 15
info@meier-ratio.com



Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an:

Telefon:

+49 340 260 46 - 0