




RL40

ABROLLKIPPER

Robust, leicht und doch kräftig!

TECHNISCHE DATEN

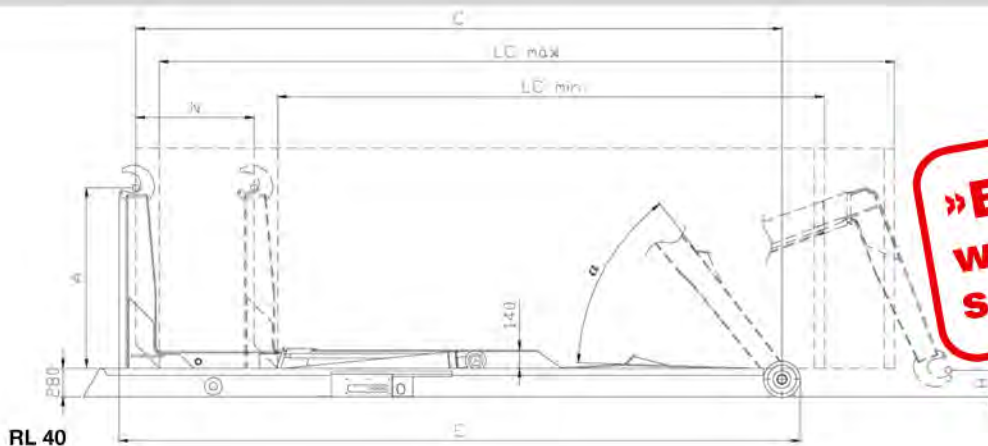

**»BÄRENSTARK«
wartungsarm und
schnell zu gleich**

RL 40

Hub-Kippleistung (Standfläche)	40 T									
Eigengewicht	3100		3150		3360			3450		
Gesamtlänge (E)	5300	5500	5700	5900	6145	6345	6545	6745	6945	
Mass (C) Mitte Haken - Mitte Rolle	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	
Nutzlänge des Containers (LC min)	4400		4600		5100			5300		
Nutzlänge des Containers (LC max)	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	
Hakenhöhe (A)	1480 - 1570									
Aufnehmhöhe des Containers (H)	140		220		150			170		
Hub-Horizontalverschiebung (N)	825	1025	1025	1225	925	1125	1325	1325	1525	
Rahmenbreite	1060									
Max. Kippwinkel (α)	53°					54°				
Aufnahmewinkel (max/min)	41°/29°		42°/29°		36°/27°			37°/26°		
Betriebsdruck (bar)	330					360				
Pumpenleistung/1000 U (Lt/Min)	80									
Öltank (Lt)	150									
Schwerpunkt (Mass bezogen auf Mitte Laufrolle)	2850	2880	2910	2980	3320	3360	3380	3420	3450	

* LKW-Höhe: 1100 mm

KONTAKT

MEIER-RATIO GmbH

Zur Großen Halle 5
06844 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 260 46 - 0
Fax: +49 340 260 46 - 15
info@meier-ratio.com



Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an:

Telefon:

+49 340 260 46 - 0