


CT2H

Behälter	CT2H geprüfte und arbeitsschutzgerechte CE Ausführung gemäß Datenblatt Absetzkipper zum Transport von Behältern mit 1,3 m ³ bis 2,5 m ³ Inhalt nach MEIER-RATIO – Werksnorm 2.500 kg *
Aufbaumöglichkeiten	geeignet für Montage auf Fahrgestelle bis ca. 5,5t zulässigen Gesamtgewicht
Hublast (Standfläche)	2.500 kg
Hublast bei Unterflur-aufnahme (250 mm)	1.650 kg *
Hublast mit ausgefahrenen Teleskoparmen	1.650 kg *
Bausatzgewicht mit Pumpe, Tank und Ketten	650 kg
Durchschwenkhöhe ab Oberkante Hilfsrahmen unteleskopiert	1.380 mm
Teleskoparmlänge eingefahren	1.680 mm
Teleskopaussschub	600 mm
Teleskoparmlänge ausgefahren	2.280 mm
Maximale Aufbaubreite	1.695 mm
Freier Durchgang zwischen Teleskoparmen	1.470 mm
Fördermenge	13 l/min bis max. 20 l/min
Hydraulikpumpe	
Betriebsdruck	220 bar



HAMMER
ausprobieren?
 Fragen Sie uns nach
 Vorführfahrzeugen!

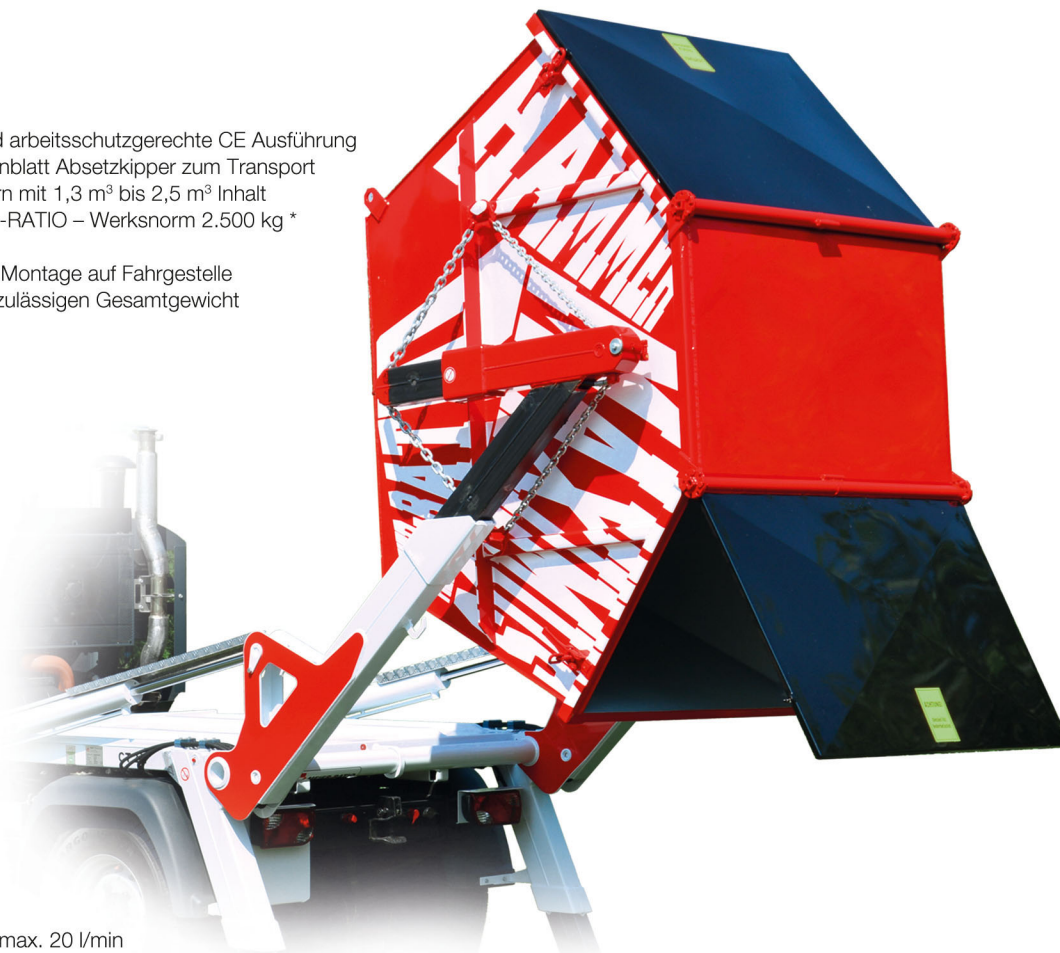

KONTAKT

MEIER-RATIO GmbH
 Zur Großen Halle 5
 06844 Dessau-Roßlau
 Telefon: +49 340 260 46 - 0
 Fax: +49 340 260 46 - 15
 info@meier-ratio.com



Haben Sie Fragen?
 Rufen Sie uns an:
Telefon:
+49 340 260 46 - 0

HAMMER
ABSETZKIPPER

Innovative Ladungssicherung, absolute Kippsicherheit,
 einfachste Bedienung – die richtige Entscheidung!

DER HAMMER –
EIN ECHTER PROFI

ABSETZER SIND UNSERE LEIDENSCHAFT
MIT INNOVATION IMMER EINE IDEE VORAUSS



Mit seinem ausgereiften Konzept für Kipp- und Ladungssicherung erfüllt der Hammer ohne Einschränkungen alle Bedingungen der DIN-Norm und der StVO § 22.

SCHONENDE ARBEITSWEISE

Ladungssicherung durch einfachen Kettenrombus
Keinerlei dynamische Kräfte auf Ketten und Behälterbolzen beim Kippen

RANGIEREN ENTFÄLLT

Behälterwechsel leer gegen voll ohne Versetzen des Fahrzeugs

SCHNELL GEWECHSELT

Zuverlässige und schnelle Sicherung von Behälterpaketen
Ladungssicherung so einfach wie nie zuvor

IN ALLE RICHTUNGEN SICHER

Sicheres Kippen ohne Ausrichten des Fahrzeugs
Sichern, losfahren, anhalten und auskippen.



EINFACHSTE BEDIENUNG

Auf Wunsch mit reinduction-Funksteuerung – 5 Tasten reichen aus oder Standard mit 9 Tasten.
Das Aufladen der neuesten Generation erfolgt unkompliziert per Induktion in einer eigenen Ladeschale. Eine große LCD-Anzeige gibt Auskunft über den eingestellten Arbeitsmodus.



DAS UNIVERSALGENIE

Transportieren, Sichern und Kippen aller Behälter nach MEIER-RATIO bzw. Multicar Werksnorm ohne Einschränkungen möglich
keine zusätzlichen Anschläge oder Verriegelungen dafür notwendig.

SICHERHEIT BEIM KIPPEN

Kein Umschlagen der Mulden
Keine Schäden an Deckeln und Kipplagern
Volle Kontrolle über den Behälter
Kein Manipulieren z.B. mit Teleskopen nötig

BESTENS AUSGESTATTET – AB WERK

- Die innovativste Form der Ladungssicherung
- Hochentleerung OHNE Seile oder Ketten
- Ebene Ladefläche ohne Durchbrüche oder Anschläge für einfachste Reinigung